


**Systèmes
de lubrification pour
les machines industrielles**


Catalogue DEB.014

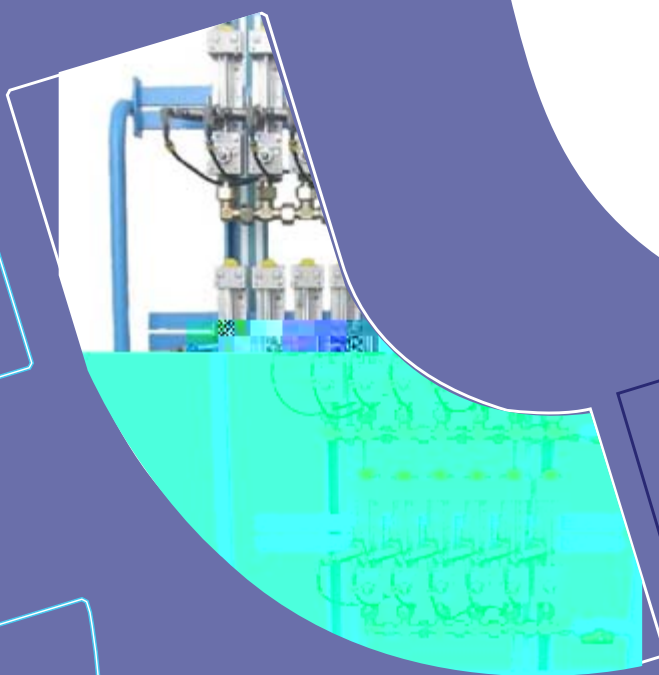


Sommaire

Page


Encombrement et desc




Débitmètre 5701 avec baïonnette B9.68
Ludion L4 - Robinet R12

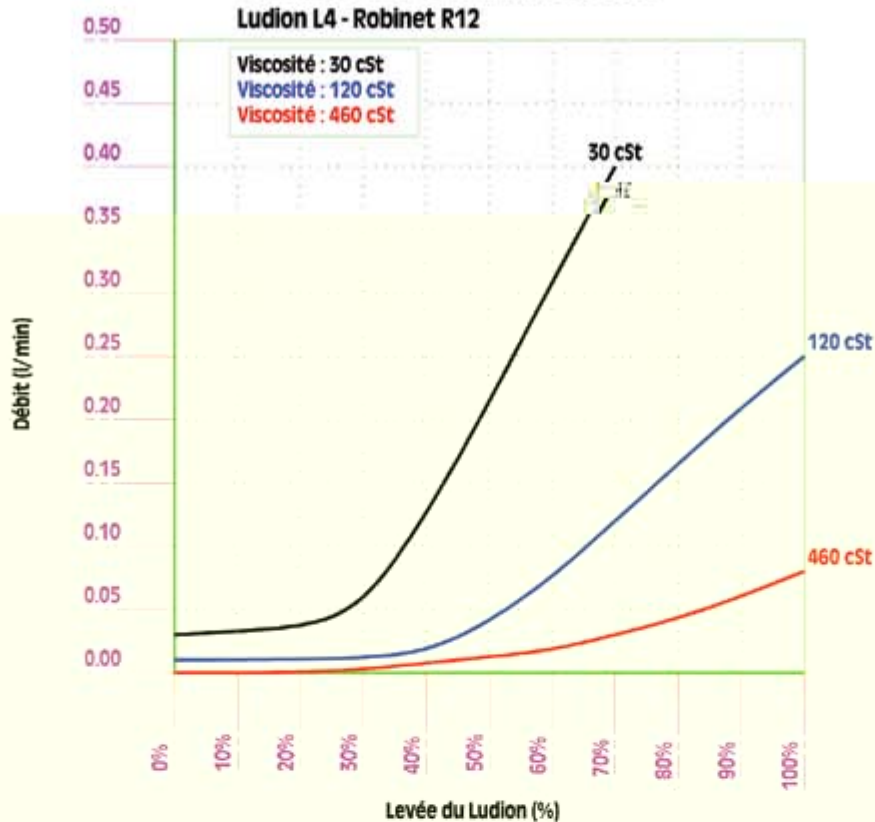


Débitmètre 5702 avec baïonnette B9.48
Ludion L4 - Robinet R12

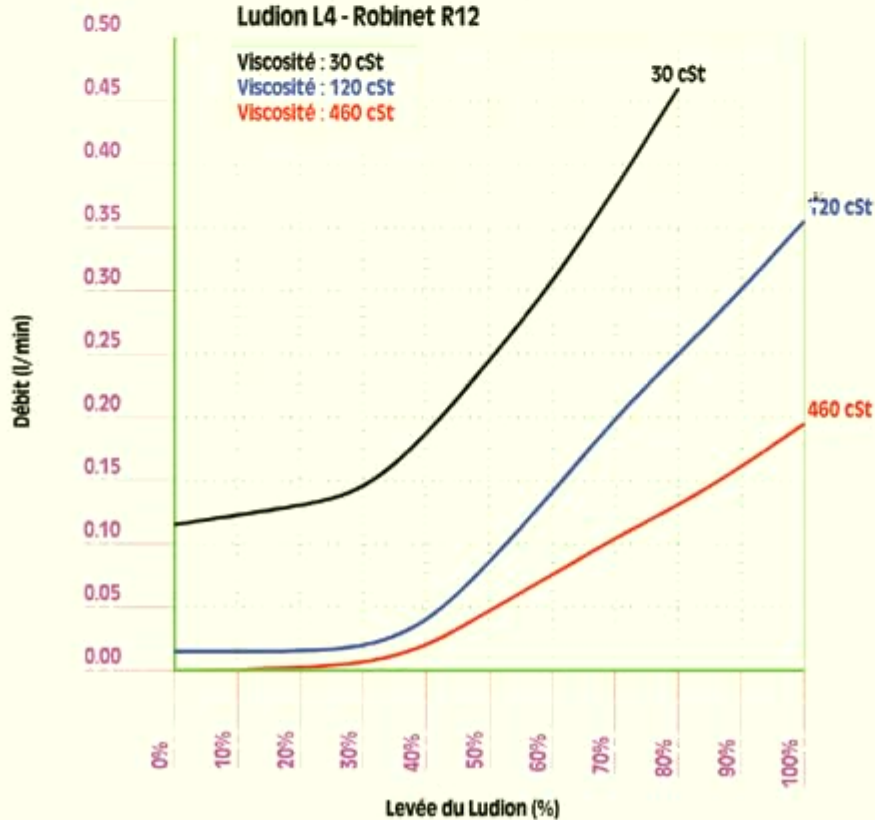

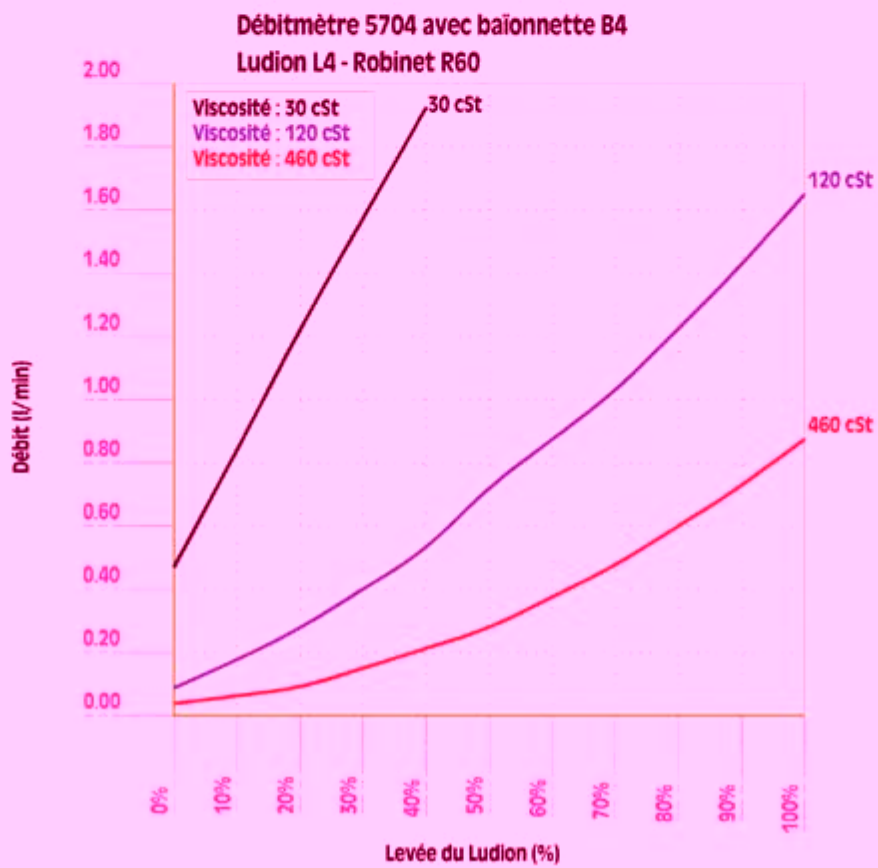





Débitmètre 5705 avec baïonnette B4
Ludion L10 - Robinet R60

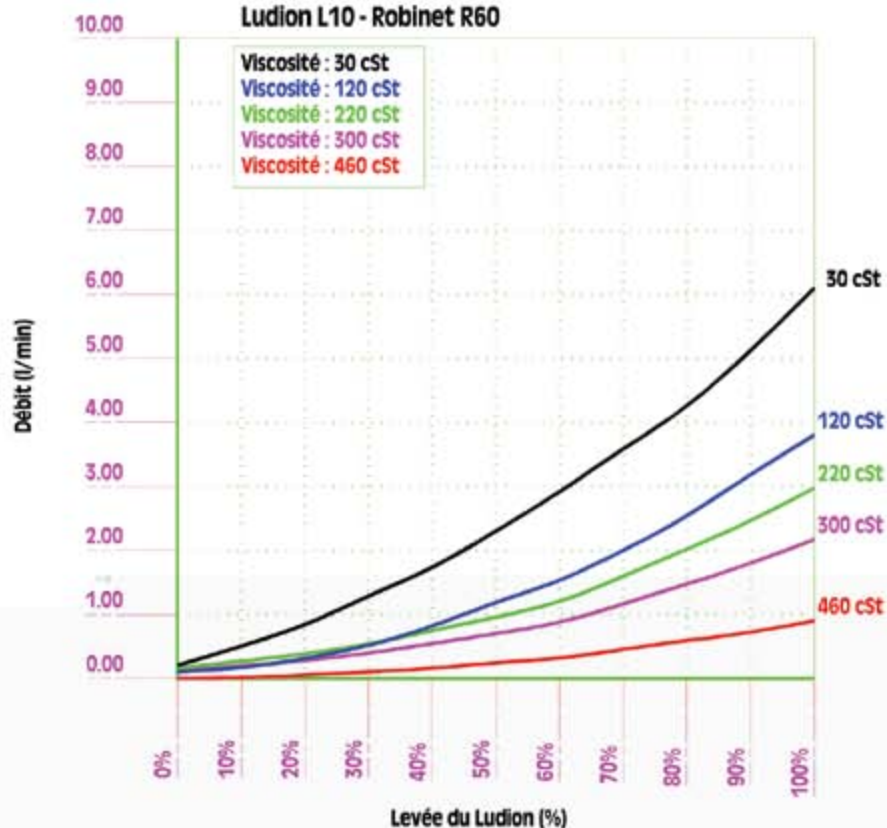



Débitmètre 5706 avec baïonnette B1
Ludion L10 - Robinet R60

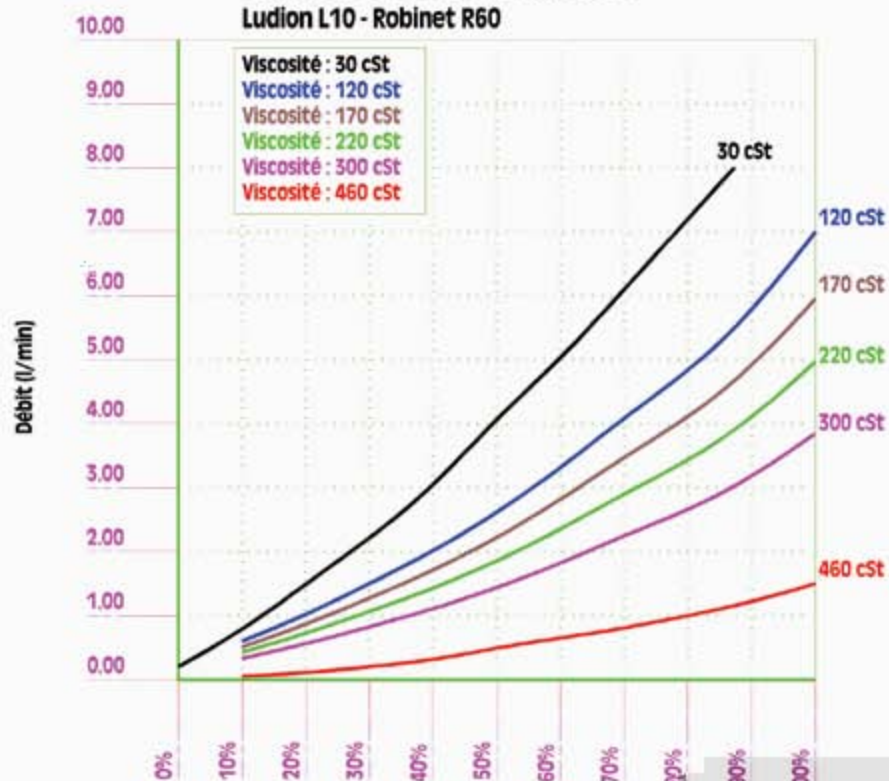

Levée du Ludion (%)



REPERE	Qté	DESIGNATION	N° PLAN	CODE IDM
1	1	EMBASE DE FIXATION	MA4360	A1260
2	1	BLOC D'ENTREE	MA4361	A1261
3	1			
4	1			
5	1			
6	1			
7	1			
8	1			
9	1			
10	1			
11	1			
12	1			
13	1			
14	1			
15	1			
16	1			
17	1			
18	1			
19	1			
20	1			
21	1			
22	1			
23	1			
24	1			
25	1			
26	1			
27	1			
28	1			
29	1			
30	1			
31	1			
32	1			
33	1			



Détecteurs de proximité inductifs

Ref : XS1-M18PB370D

Caractéristiques techniques

Certifications de produits

En exécution normale : CSA, UL

Température de fonctionnement - 25...+ 80 °C

Degré de protection Selon connectique

Mode de raccordement Par connecteur

Domaine de fonctionnement 0... 4mm

Reproductibilité 3% de Sr (Sr portée réelle)

Course différentielle 1 ... 15 % de Sr

Signalisation d'état de sortie DEL 4 positions à 90°

Tension assignée d'alimentation = 12 ... 48 Vcc

Limites de tension (ondulation comprise) = 10 ... 58 Vcc

Courant commuté 0 ... 200 mA avec protection contre les surcharges et les courts-circuits


Tension de déchet, état fermé ≤ 2V

Courant consommé à vide ≤ 10 mA


Fréquence maximale de commutation 500 Hz

Retards à l'action ≤ 1 ms - au relâchement : ≤ 2 ms

Raccordements

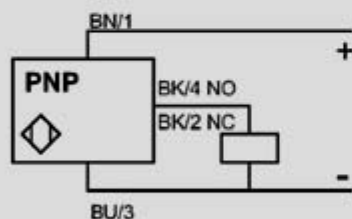

Encombrement

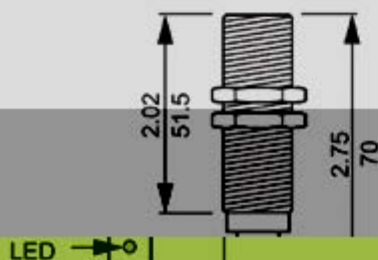

Connecteurs avec prolongateurs

Ref : XZ-CP1340L

Caractéristiques techniques

Type de connexion A visser (bague métal.)

Température de l'air ambiant - 35...+ 80 °C

Degré de protection IP 67

Raccordement Par câble Ø5 : 3x0.34mm²

Signalisation par DEL 2 DEL PNP


Tension nominale = 10 ... 30 Vcc

Courant nominal 4 A

Résistance d'isolement > 10⁹ Ω

Résistance des contacts ≤ 5 mΩ


Raccordements

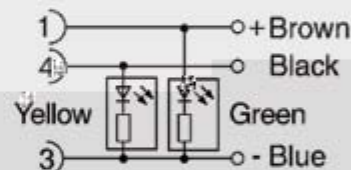


1 = Brown
2 = Blank
3 = Blue
4 = Black




Encombrement

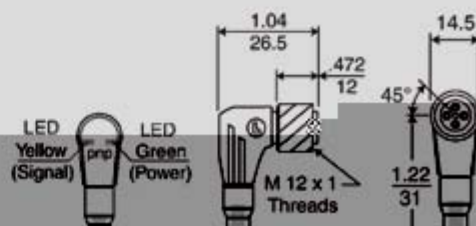

XS1M18-370

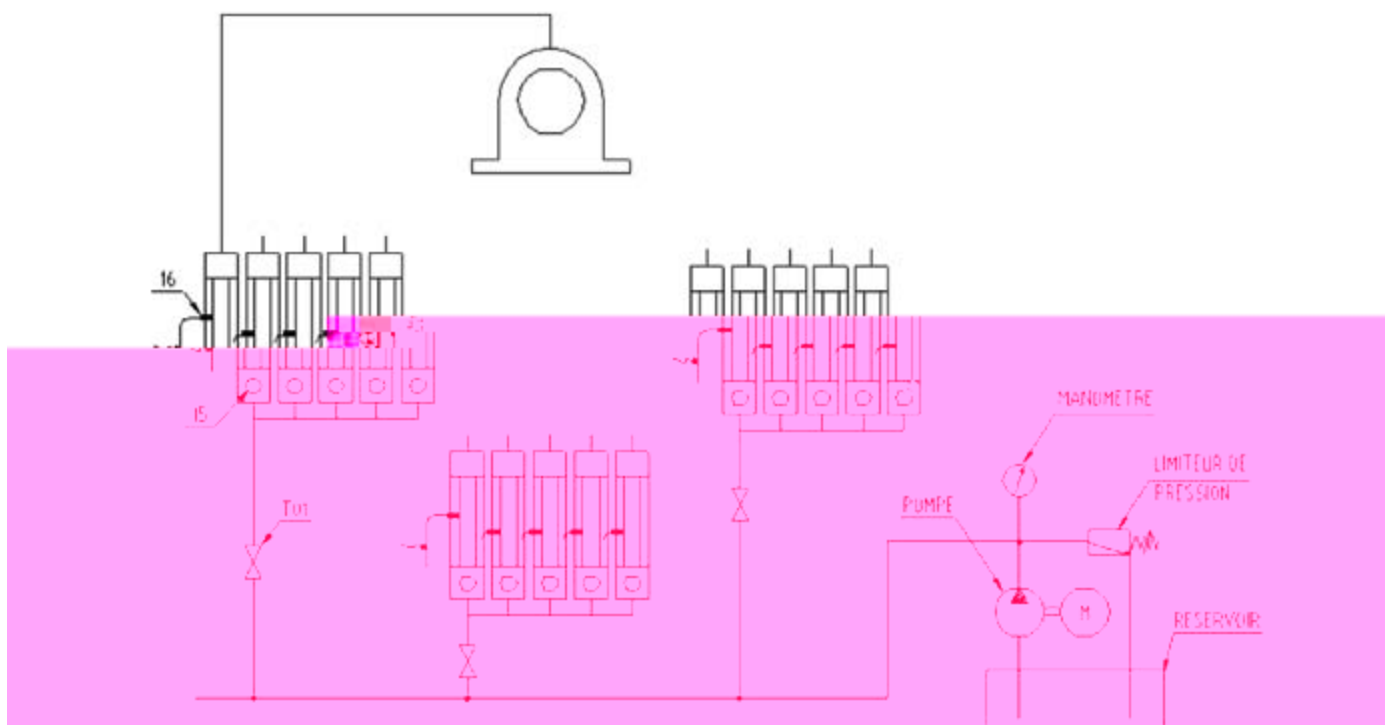

- 1/ Mettre en service la pompe après avoir fermé le robinet rep.15 et ouvert les robinets rep. T01.
- 2/ Régler le limiteur de pression à une pression comprise entre 7 et 12 bar. (Pour une valeur définie, consulter le dossier de chaque affaire).
- 3/ Régler l'alarme électrique rep.16. Le réglage doit s'effectuer en régime établi. (Stabilité du débit primaire et de la température du fluide). Définir le débit d'alarme (exemple : 50% du débit nominal).
 - ◆ Positionnement du détecteur :
 - A l'aide du robinet rep.15 (R12 ou R60), placer le ludion sur la position d'alarme choisie, en fonction de la courbe de débit de l'appareil.
 - Soulever le détecteur jusqu'à obtention de la fonction électrique. Bloquer les écrous.
 - ◆ A l'aide du robinet rep.15, placer le ludion sur la position du débit nominal en fonction de la courbe de débit de l'appareil.
- 4/ Vérifier périodiquement, en provoquant une chute de débit, le bon fonctionnement du système : fermer le robinet rep. T01, l'alarme doit fonctionner impérativement. Il est recommandé d'effectuer un contrôle toutes les deux semaines.





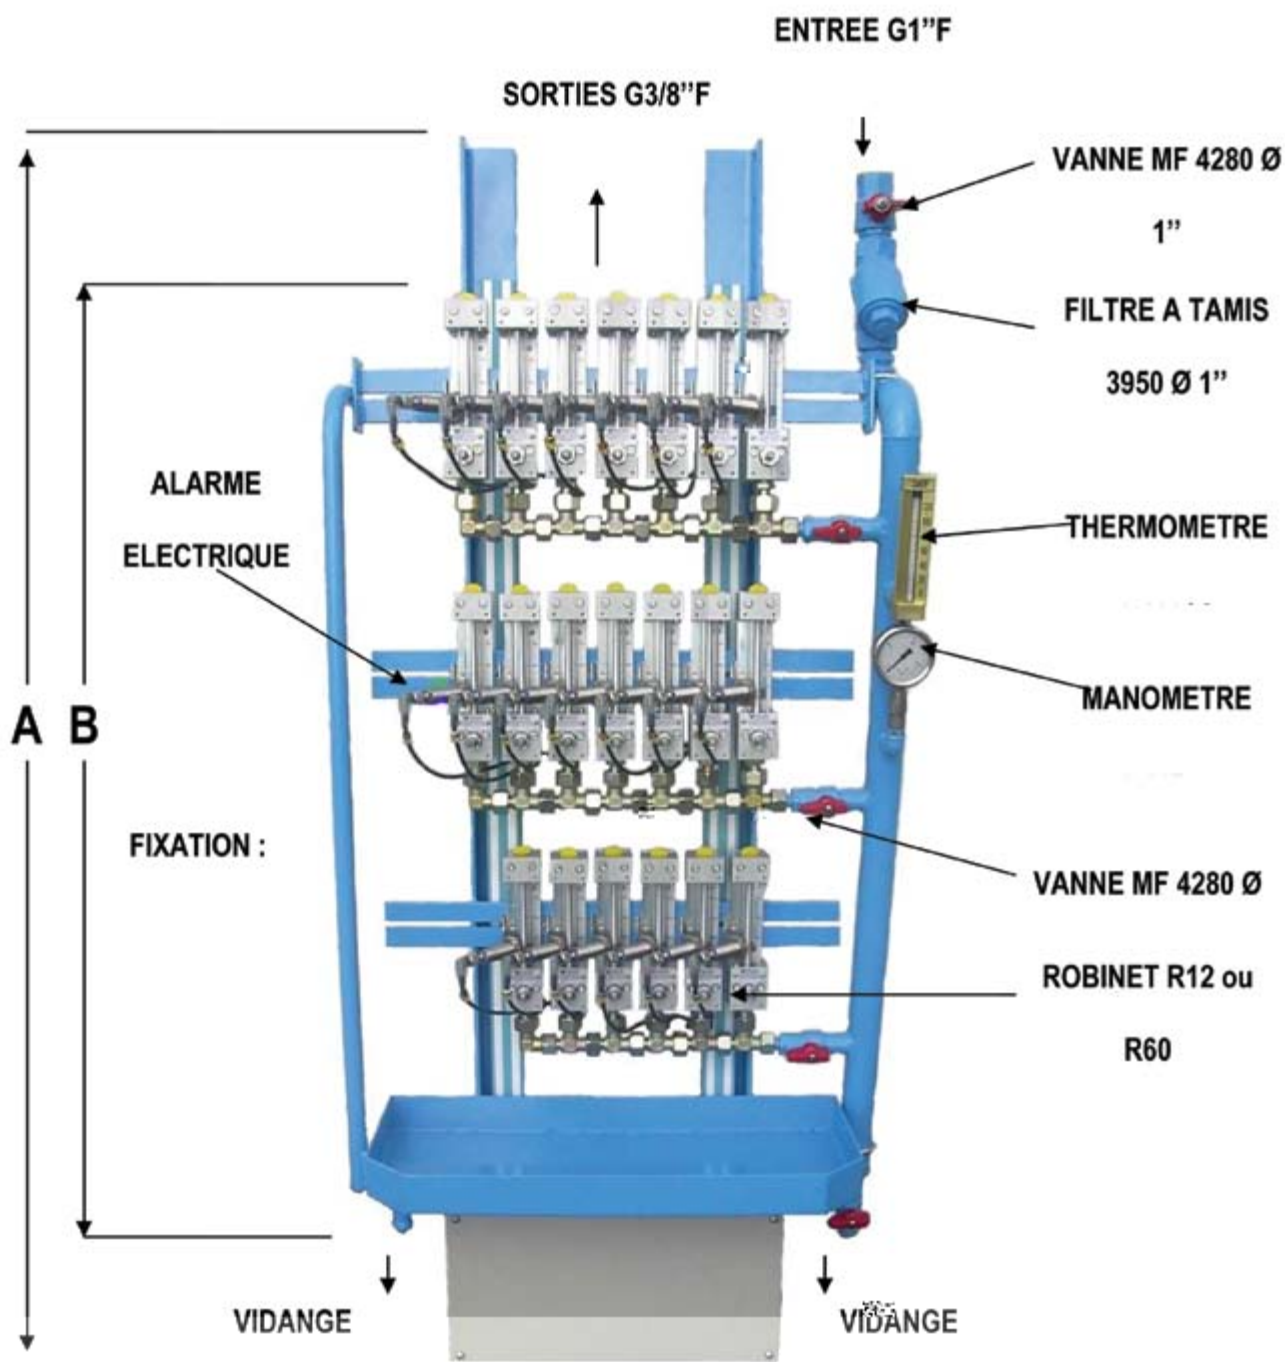



TABLEAU DE DEBITMETRES

Côtes	1 NIVEAU	2 NIVEAUX	3 NIVEAUX	4 NIVEAUX
A (côte hors tout)	890	1200	1510	1820
B (entre-axes fixations)	590	900	1210	1520
Largeur	675			
Profondeur	400			

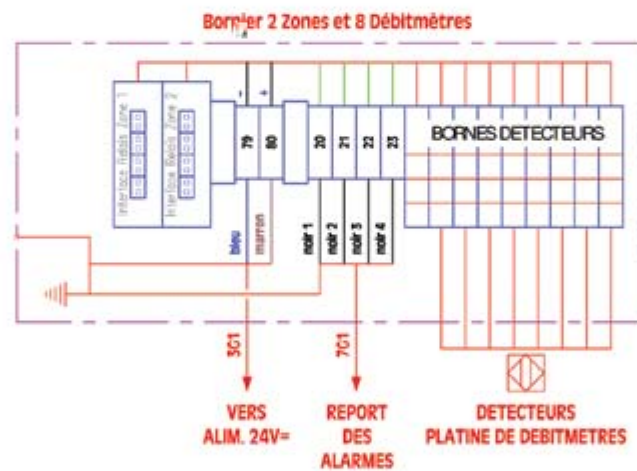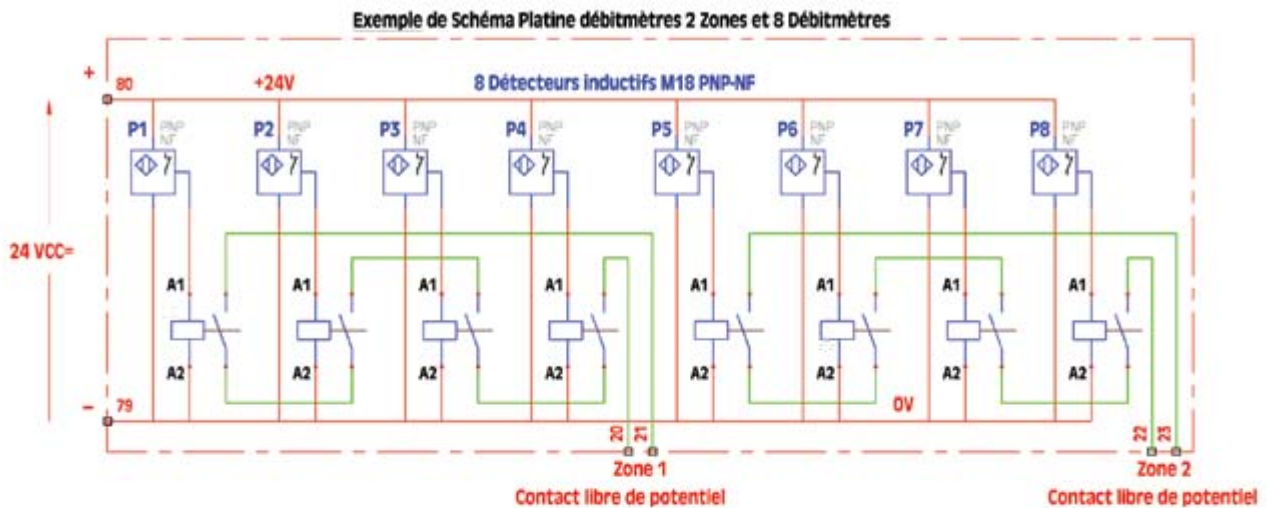

Autres tensions disponibles :

24 à 240 VCA~
24 à 210 VCC=



id n